

Forslag belysning 50m Skytebane 1200 Lux Innendørs, bredde 15m + gangsone


Lysarmatur LED: Defa 121196 Futurix LED 66W/840 9000lm 1600mm, totalt 67 stk

Vegg bak standplass: 8 stk Opplyssarmaturer montert i rekke på bakvegg h=2m, cc= 2m

Banelys: Hver femte meter monteres lysrekke á 5 armaturer, 45° ned fremover, cc= 2,8m

Belysning blink: To lysrekker á 5 armaturer vinklet mot blinker, cc= 2,8m, avstand til blink 1,5m

Rekke 2 forskyves halvveis inn på rekke 1 for bedre jevnhet

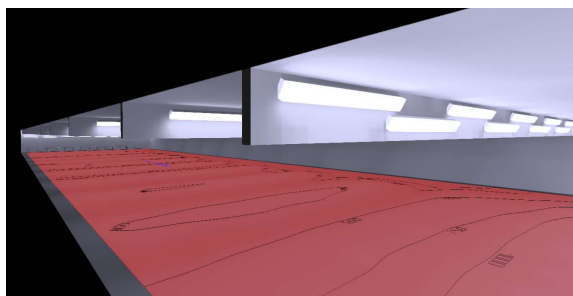

800 Lux Innendørs skytebane installeres som 1200 Lux, men nå kun én lysrekke á 7 armaturer monteres med senteravstand 2,4m og vinklet ned mot blinker